



第一章 R與HCA系列固態繼電器

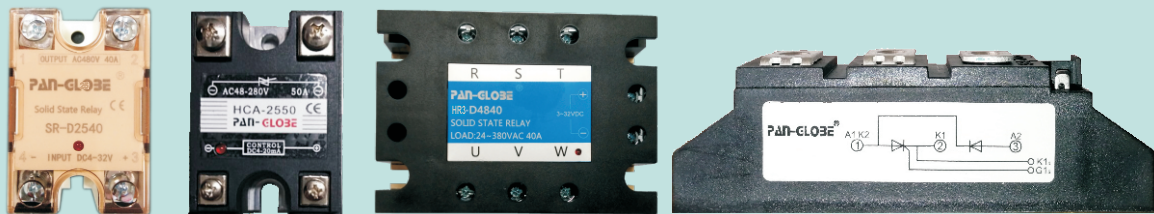

R系列固態繼電器

產品特點

- 1、輸入回路和輸出（負載）回路光隔離
- 2、輸出端為SCR（進口）反並聯
- 3、採用DBC高導熱陶瓷覆銅底板
- 4、過零\隨機觸發
- 5、LED 狀態顯示
- 6、R系列固態繼電器全部採用玻璃鈍化晶片製作，斷態電壓上升率（dv/dt）高、通態峰值壓降小、安全絕緣耐壓高

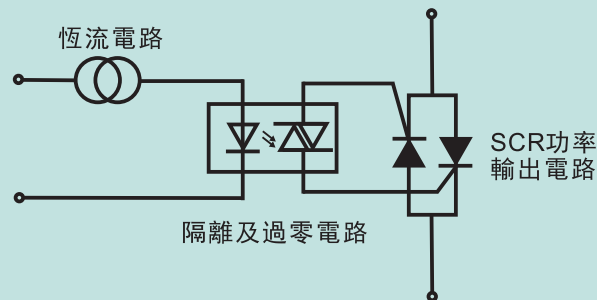

產品規格

| 型號 | 標稱電流 | 負載電壓 (AC) | 輸入信號 | 最大瞬間衝擊電壓 | 觸發方式 | 過零電壓 | 動作狀態 (LED) | 絕緣電阻 | 絕緣電壓 | 外形 |
|-----------|------|-----------|-----------|----------|------|------------|------------|----------------|--------|----|
| SR-D2525 | 25A | 40-280V | DC4-32V | 1200V | 過零觸發 | ±15 (PEAK) | 亮 | 1000MΩ /500VDC | >2000V | 圖一 |
| SR-D2540 | 40A | 40-280V | DC4-32V | | | | | | | |
| SR-D2560 | 60A | 40-280V | DC4-32V | | | | | | | |
| SR-D2580 | 80A | 40-280V | DC4-32V | | | | | | | |
| SR-D4825 | 25A | 40-480V | DC4-32V | 1600V | | | | | | |
| SR-D4840 | 40A | 40-480V | DC4-32V | | | | | | | |
| SR-D4860 | 60A | 40-480V | DC4-32V | | | | | | | |
| SR-D4880 | 80A | 40-480V | DC4-32V | | | | | | | |
| SR-A4840 | 40A | 40-480V | AC90-280V | 1200V | | | | | | |
| SR-A4860 | 60A | 40-480V | AC90-280V | | | | | | | |
| SR-A4880 | 80A | 40-480V | AC90-280V | | | | | | | |
| MR-D2560 | 60A | 40-280V | DC4-32V | | | | | | | |
| MR-D2580 | 80A | 40-280V | DC4-32V | 1600V | | | | | | |
| MR-D25100 | 100A | 40-280V | DC4-32V | | | | | | | |
| MR-D25150 | 150A | 40-280V | DC4-32V | | | | | | | |
| MR-D25200 | 200A | 40-280V | DC4-32V | | | | | | | |
| MR-D4860 | 60A | 40-480V | DC4-32V | 1600V | | | | | | |
| MR-D4880 | 80A | 40-480V | DC4-32V | | | | | | | |
| MR-D48100 | 100A | 40-480V | DC4-32V | | | | | | | |
| MR-D48150 | 150A | 40-480V | DC4-32V | | | | | | | |
| MR-D48200 | 200A | 40-480V | DC4-32V | 1600V | | | | | | |
| HR3-D4825 | 25A | 40-480V | DC4-32V | | | | | | | |
| HR3-D4840 | 40A | 40-480V | DC4-32V | | | | | | | |
| HR3-D4860 | 60A | 40-480V | DC4-32V | | | | | | | |
| HR3-D4880 | 80A | 40-480V | DC4-32V | | | | | | | |